


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5722.005 Защита штатного порога d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux	2015-	Все	Все	Полный
Toyota	Hilux Exclusive	2018-	2.8	АКПП	Полный

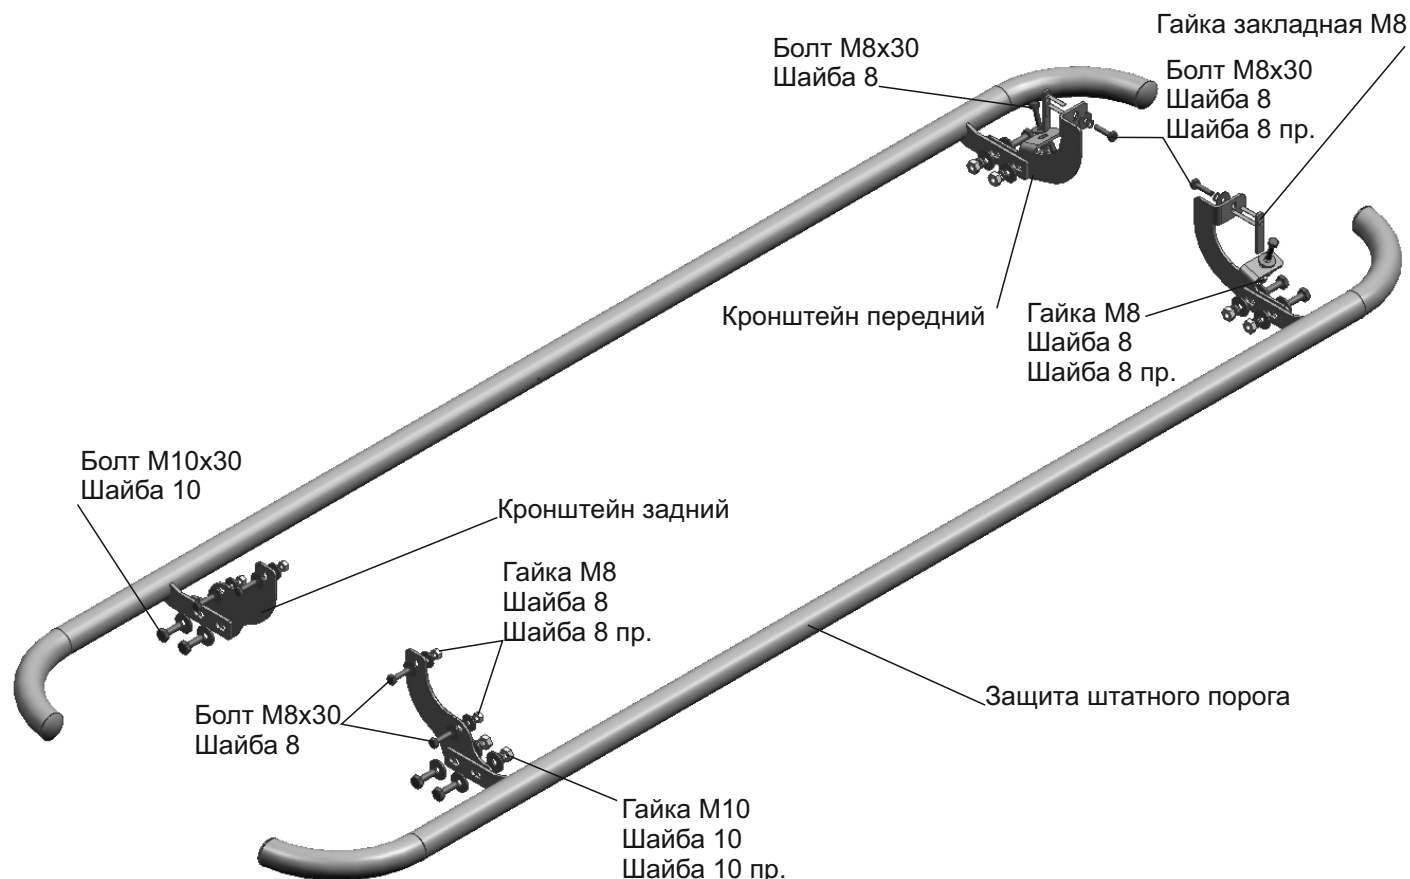

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 в открытые пазы передних штатных кронштейнов порога (Рис.1).
2. Установить передние кронштейны на установленные гайки закладные М8 при помощи болтов М8х30 и шайб 8. Скрепить кронштейны вместе со штатными болтами М8х30, гайками М8 и шайбами 8 (Рис.2).
3. Закрепить задние кронштейны к задним штатным кронштейнам при помощи болтов М8х30, гаек М8 и шайб 8. (Рис.3).
4. Установить защиту штатного порога на кронштейны при помощи болтов М10х30, гаек М10и шайб 10, отрегулировать положение (Рис.4).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	8 шт	24.0 Нм
Болт М10х30	8 шт	47.0 Нм
Шайба 8	14 шт	
Шайба 8 пр	8 шт	
Шайба 10	16 шт	
Шайба 10 пр	8 шт	
Гайка М8	6 шт	
Гайка М10	8 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supr@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5722.005 Защита штатного порога d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux	2015-	Все	Все	Полный
Toyota	Hilux Exclusive	2018-	2.8	АКПП	Полный



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.