

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Li	L7	2023-	1.5PHEV	АКПП	Полный
Li	L9	2023-	1.5PHEV	АКПП	Полный

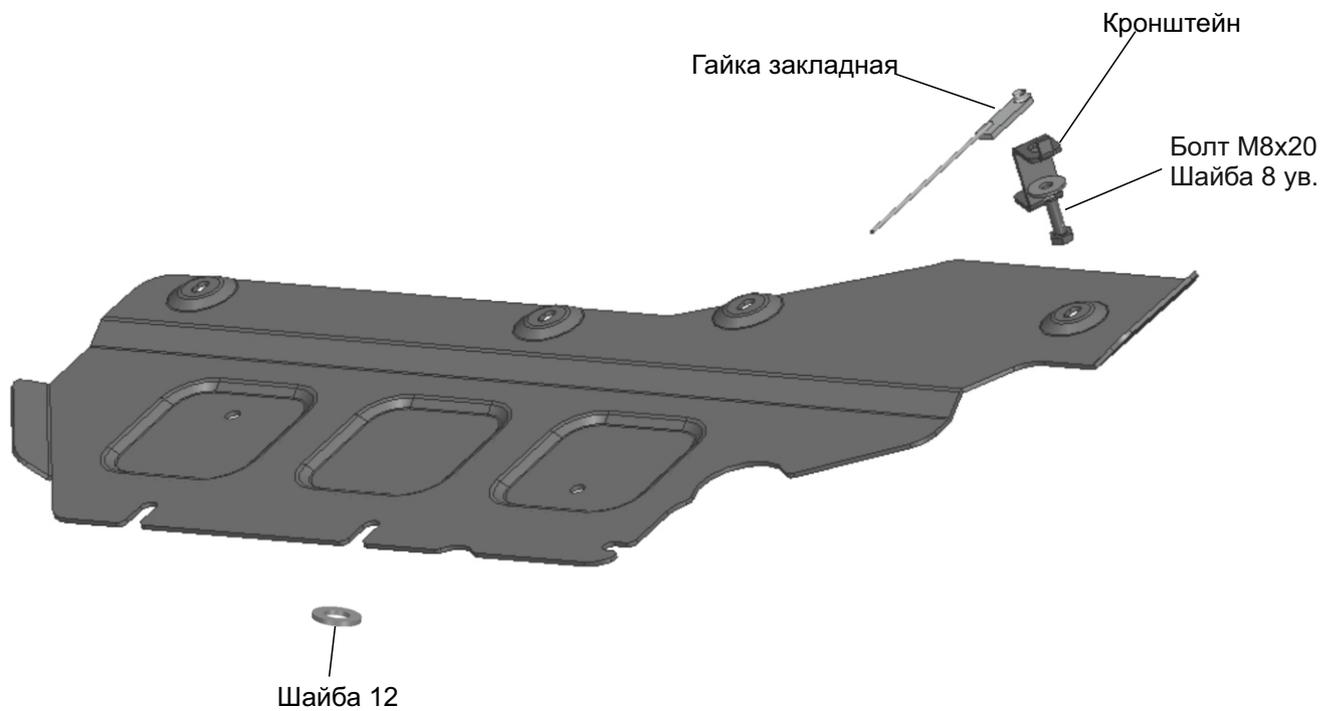


Рис .1



Рис .2

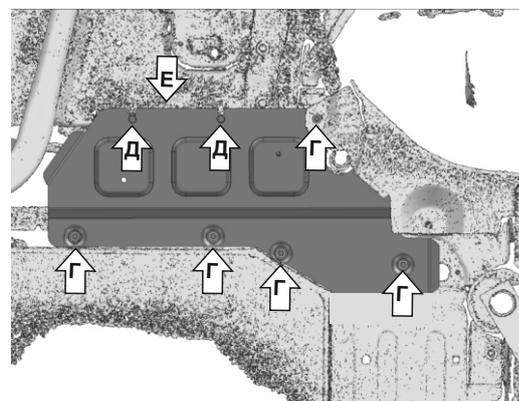


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Снять штатную защиту (А). (Рис.1).
2. Снять штатный пыльник (Б). (Рис.1).
3. Установить планку закладную через отверстие (в) в отверстие (В). Закрепить кронштейн болтом М8х20 с шайбой 8ув. в позиции (В). (Рис.2).
4. Установить защиту: закрепить защиту штатными болтами (Г). (Рис.3).
5. Установить штатную защиту (А), закрепить ее в позициях (Д). В позиции (Е) установить шайбу 12 между подрамником и штатной защитой.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	1 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	1 шт.	
Шайба 12	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Гайка закладная М8	1 шт.	
Экран	1 шт.	